4Twenty 48VDC opal

	Smäcker armatur för belysning av köksbänkar och hyllor samt för att skapa långa tunna ljuslinjer i tak. God färgåtergivning. Förberedd för rampning.
	LED 48VDC filtrerad. 2200 / 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: Andra färgtemperaturer. Tillval: Tunable white 2700-6500K. Tillval: RGB. / RGBW.
	230V till extern driver. Anslutning genom gavel, 3m 0,5mm² kabel medföljer. Tillval 1,0mm². Max armaturlängd per matning 15m (max 5 armaturer). Beakta spänningsfallet vid dimensionering av kabeln!
	Se sida 2 för drivers.
M	Aluminium, opal diffusionsfilm av akryl.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Fästet skruvas mot underlag, fästen ingår. Kombinera armaturer singel/start med ramp/slut till önskad total armaturlängd.
	0,6 kg per meter. CE F III IP 20

Prestanda

Prestanda opal	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2200K, 72 lm/W	x 0,83
2700K, 80 lm/W	x 0,93
3000K, 87 lm/W	x 1,00
4000K, 92 lm/W	x 1,07

CRI >90
100.000h L90
SDCM Max 3
R9 >50

Diktmonterad

Artikel	Namn
52-22-49301-53500	4Twenty 48VDC opal 3000K 262lm 3W sing/start 342mm
52-22-49302-53500	4Twenty 48VDC opal 3000K 524lm 6W sing/start 647mm
52-22-49303-53500	4Twenty 48VDC opal 3000K 786lm 9W sing/start 952mm
52-22-49304-53500	4Twenty 48VDC opal 3000K 1048lm 12W sing/start 1257mm
52-22-49305-53500	4Twenty 48VDC opal 3000K 1310lm 15W sing/start 1562mm
52-22-49306-53500	4Twenty 48VDC opal 3000K 1572lm 18W sing/start 1867mm
52-22-49307-53500	4Twenty 48VDC opal 3000K 1834lm 21W sing/start 2172mm
52-22-49308-53500	4Twenty 48VDC opal 3000K 2096lm 24W sing/start 2477mm
52-22-49309-53500	4Twenty 48VDC opal 3000K 2358lm 27W sing/start 2782mm
52-22-49310-53500	4Twenty 48VDC opal 3000K 2620lm 30W sing/start 3087mm
52-22-49311-53500	4Twenty 48VDC opal 3000K 2882lm 33W sing/start 3392mm
52-22-49312-53500	4Twenty 48VDC opal 3000K 3144lm 36W sing/start 3697mm
52-22-49313-53500	4Twenty 48VDC opal 3000K 3406lm 39W sing/start 4002mm
52-23-49303-50500	4Twenty 48VDC opal 3000K 786lm 9W ramp/slut 915mm
52-23-49304-50500	4Twenty 48VDC opal 3000K 1048lm 12W ramp/slut 1220mm
52-23-49305-50500	4Twenty 48VDC opal 3000K 1310lm 15W ramp/slut 1525mm
52-23-49306-50500	4Twenty 48VDC opal 3000K 1572lm 18W ramp/slut 1830mm
52-23-49307-50500	4Twenty 48VDC opal 3000K 1834lm 21W ramp/slut 2135mm
52-23-49308-50500	4Twenty 48VDC opal 3000K 2096lm 24W ramp/slut 2440mm
52-23-49309-50500	4Twenty 48VDC opal 3000K 2358lm 27W ramp/slut 2745mm
52-23-49310-50500	4Twenty 48VDC opal 3000K 2620lm 30W ramp/slut 3050mm

För annan färgtemperatur än 3000K
byt 3 till:
1 för 2200K
2 för 2700K
4 för 4000K



[mm]

Standardfäste

Fästet kan även vändas i armaturens längdriktning



L: se tabell ovan. Dragavlastning ökar längden med 12mm.

Optik



Opal

Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen

Tillval 4Twenty

Ställbart fäste 0-90°



1002552 2st för armaturlängd <2000mm
1002552-3 3st för armaturlängd >2000mm

Drivers 4Twenty5

Artikel	On/off	Mått, mm	Antal på C10	Antal på C13
1020498	48VDC 50W IP20	210 x 60 x 36	15	19
1026194	48VDC 70W IP20	210 x 60 x 36	15	19
1026195	48VDC 150W IP20	231 x 60 x 49	8	10

Artikel	Dimbara DALI (one4all)	Mått, mm	Antal på C10	Antal på C13
1026190	48VDC 35W IP20	195 x 43 x 30	32	44
1026191	48VDC 60W IP20	195 x 43 x 30	18	24
1026192	48VDC 100W IP20	225 x 43 x 30	12	16
1026193	48VDC 200W IP20	325 x 43 x 30	8	10

Artikel	Inbyggd vridpotentiometer	Mått, mm	Antal på C10	Antal på C13	Kommentar
1024832	48VDC 75W IP65	180 x 63 x 35,5	7	9	Min belastning 50%
1024835	48VDC 100W IP65	199 x 63 x 35,5	4	5	Min belastning 50%
1024838	48VDC 150W IP65	291 x 63 x 35,5	3	4	Min belastning 50%
1024841	48VDC 240W IP65	244 x 71 x 37,5	4	5	Min belastning 50%

Artikel	För CASAMBI-styrning	Mått, mm	Kommentar
1027072	Casambi CBU-ASD Control Unit *OBS används tillsammans med DALI-drivare*	76 x 26 x 23	Max 35mA

Typinstallationer 4Twenty

Köksbänksbelysning

Indirekt belysning i taknisch

Femman, Göteborg. Arkitekt: Liljewall.

Tillval för montering i ribbtak

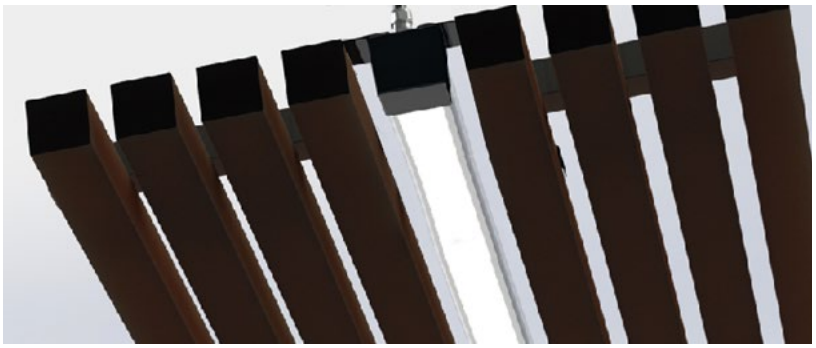

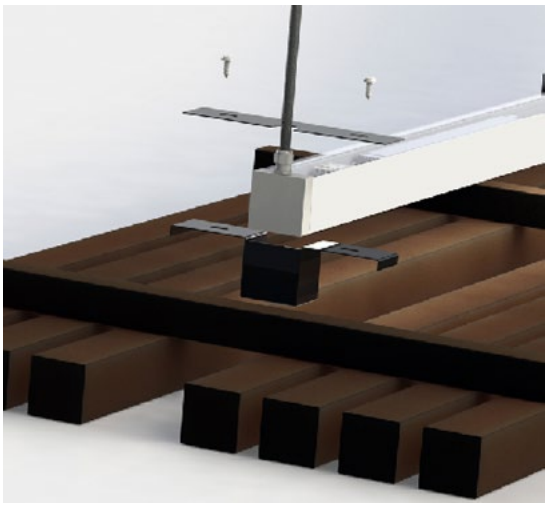

Projektanpassad lösning, kontakta säljare för support!