

4Twenty5 48VDC opal



	För belysning av köksbänkar, receptionsdiskar och hyllor. Liten och diskret armatur med god färgåtergivning. Förberedd för rampning.
	LED 48VDC. 2200 / 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: Andra färgtemperaturer. Tillval: Tunable white 2700-6500K. Tillval: RGB / RGBW (blir andra längder)
	230V till extern driver. Anslutning genom gavel, 3m 0,5mm ² kabel medföljer. Tillval 1,0mm ² . Max armaturlängd per matning 15m (max 5 armaturer). Beakta spänningsfallet vid dimensionering av kabeln!
	Se sida 2 om drivers.
	Aluminium, opal diffusionsfilm av akryl.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur.
	Fästet skruvas mot underlag, fästen ingår. Kombinera armaturer singel/start med ramp/slut till önskad total armaturlängd. Tillval: modell för väggmontering, se sid 2.
	0,7 kg per meter.

Prestanda	Prestanda opal	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
	2200K, 69 lm/W	x 0,83
	2700K, 79 lm/W	x 0,93
	3000K, 85 lm/W	x 1,00
	4000K, 89 lm/W	x 1,07
	CRI >90 100.000h L90 SDCM Max 3 R9 >50	

Diktmonterad tak eller vägg

Artikel	Namn
52-60-49301-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 255lm 3W sing/start 326mm
52-60-49302-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 510lm 6W sing/start 631mm
52-60-49303-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 765lm 9W sing/start 936mm
52-60-49304-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 1020lm 12W sing/start 1241mm
52-60-49305-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 1275lm 15W sing/start 1546mm
52-60-49306-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 1530lm 18W sing/start 1851mm
52-60-49307-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 1785lm 21W sing/start 2156mm
52-60-49308-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 2040lm 24W sing/start 2461mm
52-60-49309-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 2295lm 27W sing/start 2766mm
52-60-49310-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 2550lm 30W sing/start 3071mm
52-60-49311-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 2805lm 33W sing/start 3376mm
52-60-49312-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 3060lm 36W sing/start 3681mm
52-60-49313-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 3315lm 39W sing/start 3986mm
52-61-49301-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 255lm 3W ramp/slut 305mm
52-61-49302-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 510lm 6W ramp/slut 610mm
52-61-49303-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 765lm 9W ramp/slut 915mm
52-61-49304-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 1020lm 12W ramp/slut 1220mm
52-61-49305-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 1275lm 15W ramp/slut 1525mm
52-61-49306-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 1530lm 18W ramp/slut 1830mm
52-61-49307-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 1785lm 21W ramp/slut 2135mm
52-61-49308-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 2040lm 24W ramp/slut 2440mm
52-61-49309-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 2295lm 27W ramp/slut 2745mm
52-61-49310-53500	4Twenty5 48VDC opal 3000K 2550lm 30W ramp/slut 3050mm



För annan färgtemperatur än 3000K

byt **3** till:

1 för 2200K


2 för 2700K

4 för 4000K

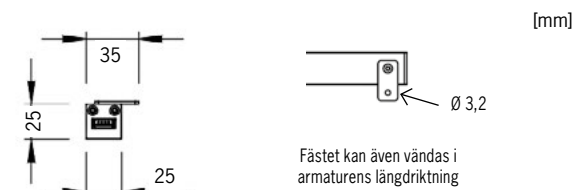

Fästet kan även vändas i armaturens längdriktning


Optik



Opal

Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen

Ställbart fäste 0-90°




1015434 set om 2st för armaturlängd <2000mm

1015652 set om 3st för armaturlängd >2000mm

Indragen diffusor

Standardutförande med helt jämn
ljuslinje. Diffusionsfilter i fronten.Tillval: indraget diffusionsfilter för
ökad avbländning.


Väggfästen

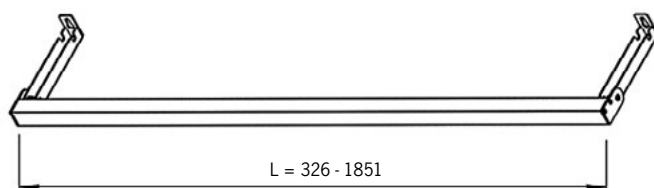

[mm]

Förmonterade armar för
installation på vägg.
OBS armarna går ej att beställa
separat för eftermontering.

Armatyr justerbar +/- 17°




Artikel	On/off	Mått, mm	Antal på C10	Antal på C13
1020498	48VDC 50W IP20	210 x 60 x 36	15	19
1026194	48VDC 70W IP20	210 x 60 x 36	15	19
1026195	48VDC 150W IP20	231 x 60 x 49	8	10

Artikel	Dimbara DALI (one4all)	Mått, mm	Antal på C10	Antal på C13
1026190	48VDC 35W IP20	195 x 43 x 30	32	44
1026191	48VDC 60W IP20	195 x 43 x 30	18	24
1026192	48VDC 100W IP20	225 x 43 x 30	12	16
1026193	48VDC 200W IP20	325 x 43 x 30	8	10

Artikel	Inbyggd vridpotentiometer	Mått, mm	Antal på C10	Antal på C13	Kommentar
1024832	48VDC 75W IP65	180 x 63 x 35,5	7	9	Min belastning 50%
1024835	48VDC 100W IP65	199 x 63 x 35,5	4	5	Min belastning 50%
1024838	48VDC 150W IP65	291 x 63 x 35,5	3	4	Min belastning 50%
1024841	48VDC 240W IP65	244 x 71 x 37,5	4	5	Min belastning 50%



Artikel	För CASAMBI-styrning	Mått, mm	Kommentar
1027072	Casambi CBU-ASD Control Unit OBS används tillsammans med DALI-drivare	76 x 26 x 23	Max 35mA

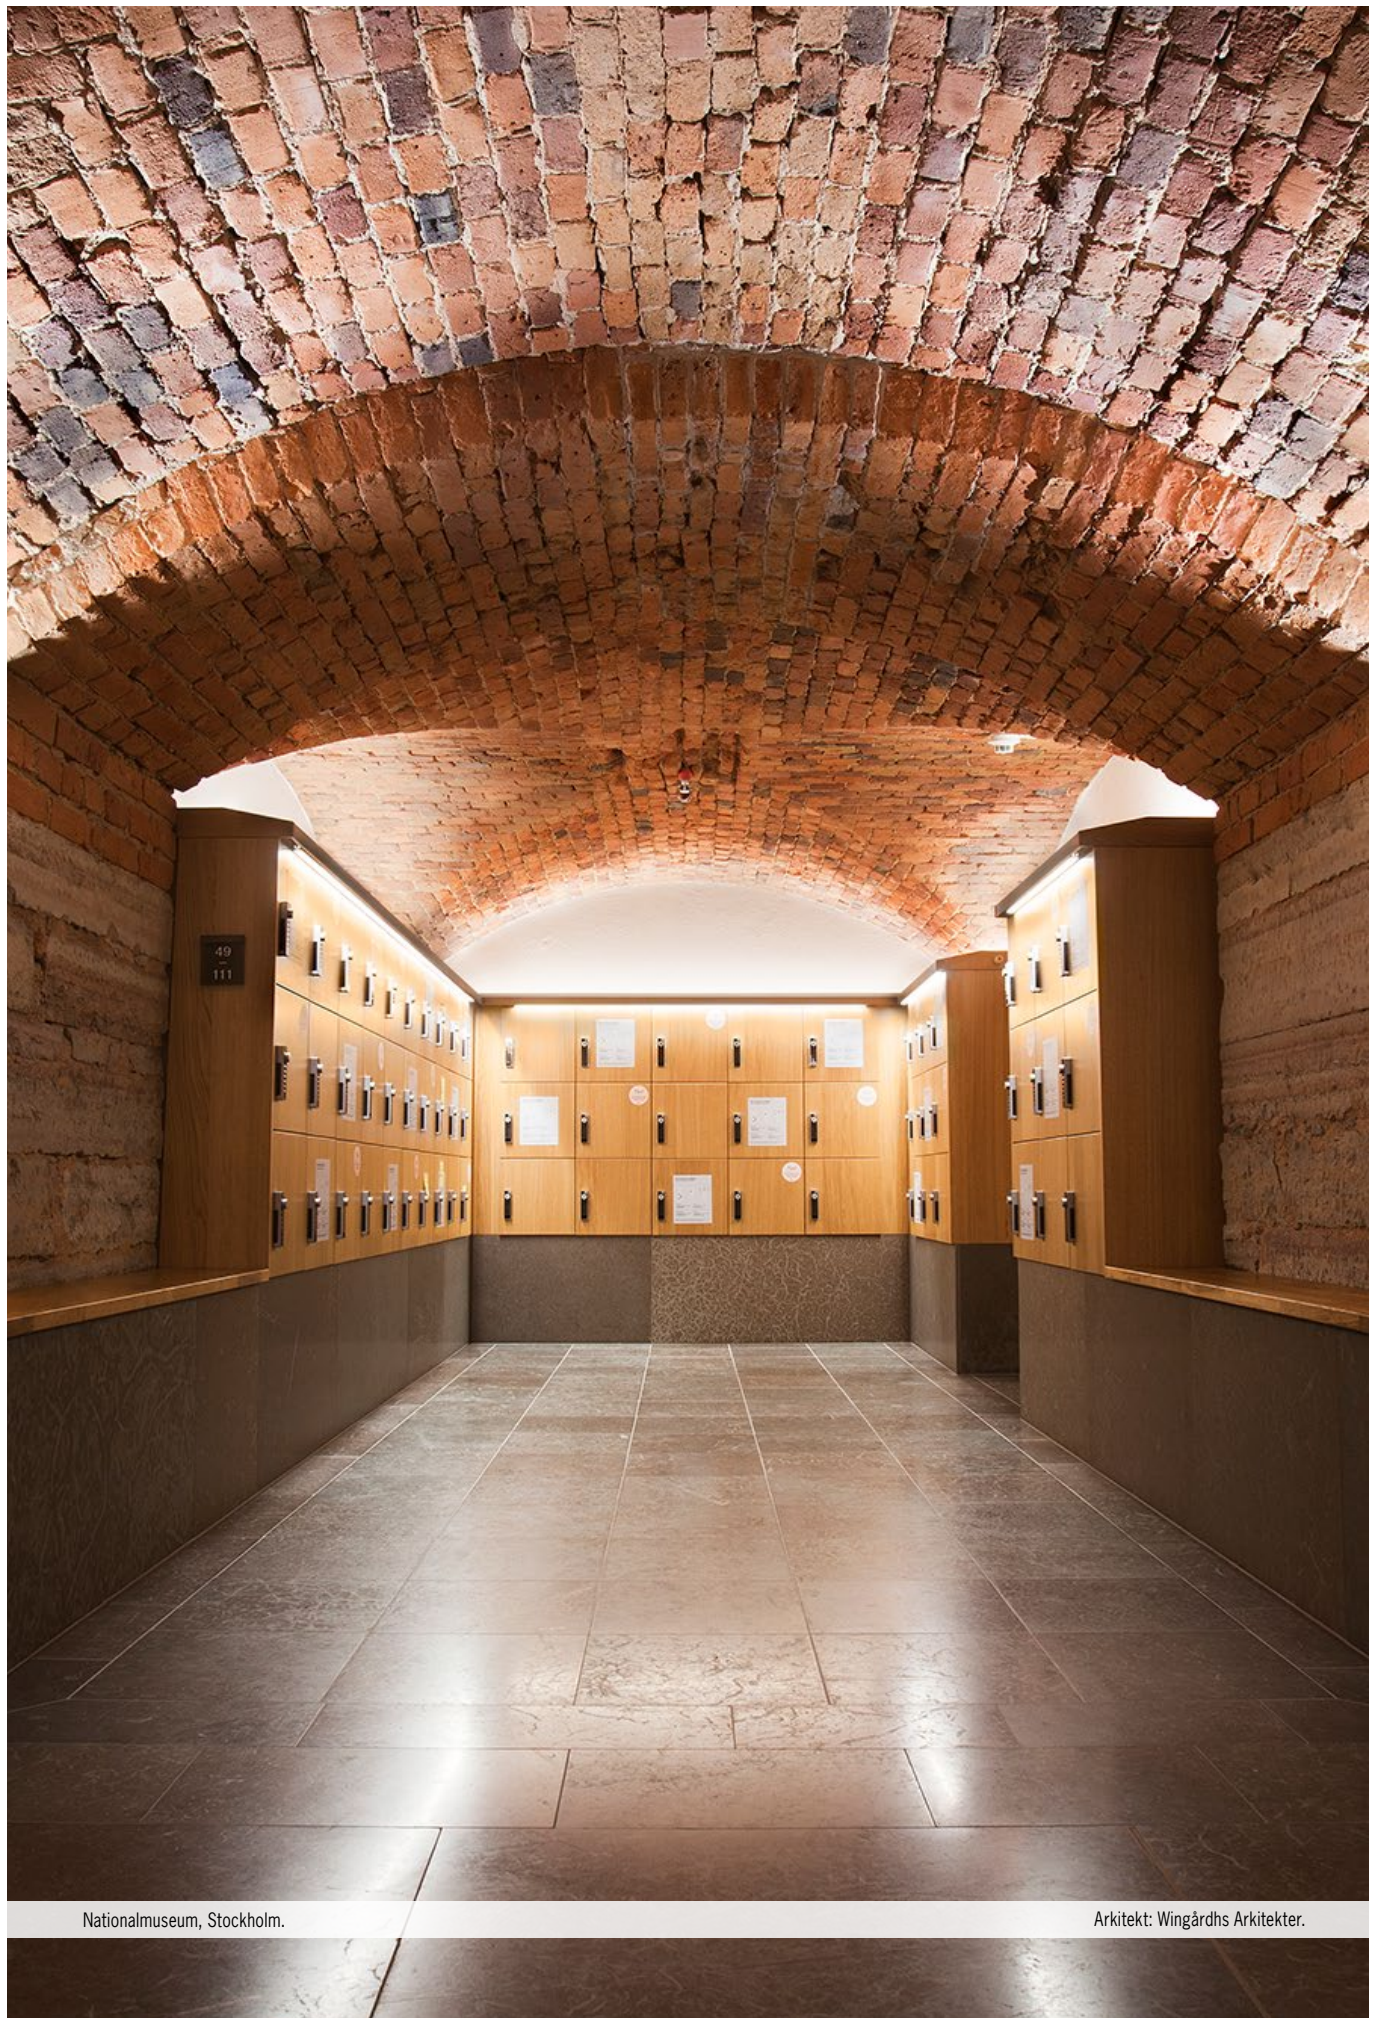

Nationalmuseum, Stockholm.

Arkitekt: Wingårdhs Arkitektur.



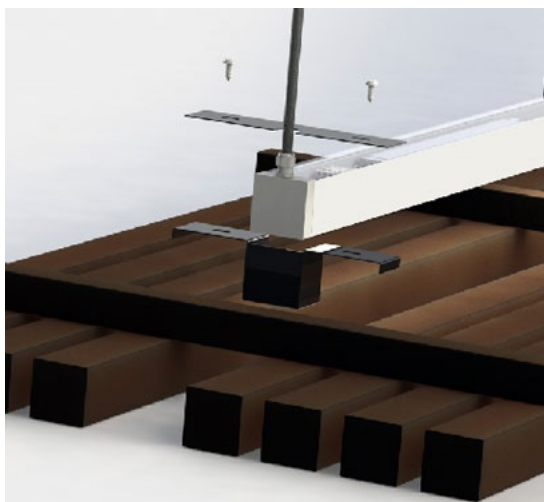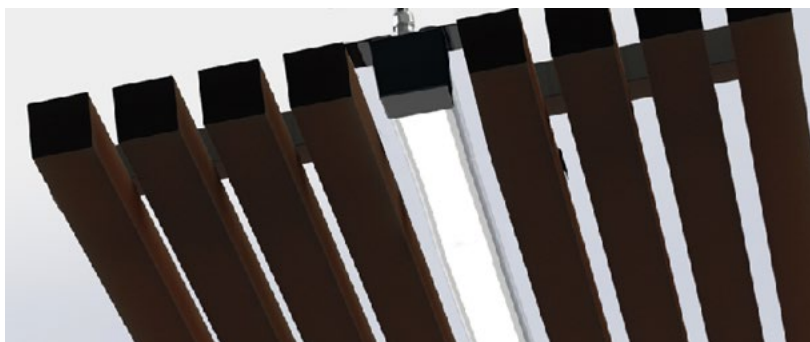

Projektanpassad lösning,
kontakta säljare för
support!